

Universal Τροφοδοτικό Notebook

Εγχειρίδιο χρήσης



Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του τροφοδοτικού Notebook. Είναι ιδανικό για αντικατάσταση του παλιού σας τροφοδοτικού, για να αναβαθμίσετε το σύστημά σας ή για να το έχετε ως ανταλλακτικό. Διαθέτει 8 βύσματα DC που ταιριάζουν στους περισσότερους τύπους Notebook.

- Η τάση εξόδου εικονίζεται σε οθόνη LED 8 ψηφίων.
- Αυτόματη ανίχνευση τάσης εξόδου.
- Εξαιρετική αποδοτικότητα και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
- Σταθεροποιημένη έξοδος, ήπιες διακυμάνσεις και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
- Προστασία από υπέρταση και υπερφόρτωση.
- Έξοδος με προστασία από βραχυκυκλώματα.
- Προστασία από υπερθέρμανση.
- 8 βύσματα για σύνδεση με τα περισσότερα Notebook.

Προσοχή:

- Παρακαλούμε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης του notebook και να ελέγξετε ότι τα παρεχόμενα βύσματα και η απαιτούμενη τάση του universal τροφοδοτικού συμφωνούν με τις προδιαγραφές του notebook.
- Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα του βύσματος DC είναι σωστή και επιλέξτε τη σωστή τάση εξόδου στη συσκευή σας πριν τη χρήση.
- Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε βύσμα που δεν είναι συμβατό με το Notebook σας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε οποιαδήποτε περιφερειακά.
- Ποτέ να μην χρησιμοποιήσετε καλώδιο προέκτασης ή άλλο εξάρτημα που δεν σας παρασχέθηκε μαζί με τη συσκευασία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τάση εξόδου: 90W (μέγιστη).
- Αποτελεσματικότητα: > 87% (typ).
- AC (εναλλασσόμενο ρεύμα):
 - ο Είσοδος: 100-240V AC 1.3A 50/60 Hz
 - ο Έξοδος: 15/ 16/ 18/ 18.5/ 19/ 19.5/ 20V DC – 4.5A
22/24V DC – 3.75A
- DC (εναλλασσόμενο ρεύμα):
 - ο Είσοδος: 11.6 – 13.0 V DC/ 10A
 - ο Έξοδος: 15/ 16/ 18/ 18.5/ 19.5/ 20V DC – 3.25A
22/24V DC – 2.7A
- Διαστάσεις: 147 x 68 x 19 χιλ.
- Βάρος: περίπου 400 γραμμάρια.

Περιβάλλον:

Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: 0 – 40°C (προϋπόθεση: Συμβατή τάση).

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C έως 60 °C.

Σχετική υγρασία: 5% έως 95% σχετική υγρασία (προϋπόθεση: Χωρίς υδρατμούς).


Περιεχόμενα συσκευασίας:

Τροφοδοτικό

Καλώδιο ρεύματος AC

8 βύσματα DC

Σχεδιάγραμμα συσκευής:

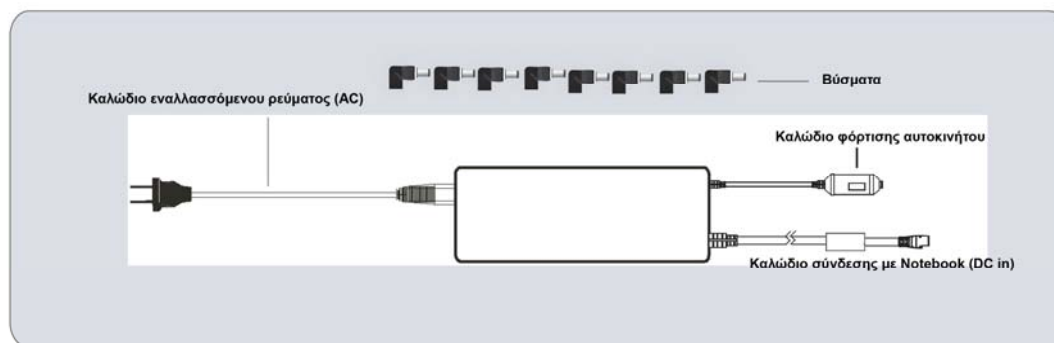

Μέθοδος χρήσης:

1. Διαβάστε την ονομαστική τάση εισόδου του Notebook σας από την σχετική ετικέτα του ή από το εγχειρίδιο χρήσης του (τεχνικά χαρακτηριστικά).
2. Επιλέξτε το κατάλληλο βύσμα για το Notebook σας (ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα) και συνδέστε το στο καλώδιο DC.
3. Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος 230V AC σε πρίζα ρεύματος. Η οθόνη ενδείξεων LED θα δείξει αυτόματα την τάση λειτουργίας, η οποία θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα του Notebook σας.
4. Συνδέστε το καλώδιο DC (στο οποίο έχετε ήδη συνδέσει το κατάλληλο βύσμα) στην υποδοχή DC του Notebook σας. Η φόρτιση θα ξεκινήσει.
5. ΠΡΟΣΟΧΗ – Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλο Notebook, μην αντικαταστήσετε το βύσμα ενώ είναι συνδεδεμένο το τροφοδοτικό στην πρίζα! Θα πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα ρεύματος (230 V AC) και να περιμένετε να σβήσει η οθόνη LED (περίπου 8 – 10 δευτερόλεπτα). Στη συνέχεια πραγματοποιήστε τα παραπάνω βήματα 1 ~ 4 από την αρχή.

Σύνδεση της υποδοχής του καλωδίου DC με το κατάλληλο βύσμα:



Προδιαγραφές βυσμάτων

	Τάση	Μέγεθος	Χρώμα	Κατάλληλα μοντέλα
E4	18.5V	4.8x1.7mm	Κίτρινο	HP , COMPAQ , NEC , ASUS
E8	19.5V	6.5x4.3x1.0mm	Μαύρο	Sony
E16	19V	5.5X2.1mm	Κίτρινο	ACER , LITEON , NEC
E5	19V	5.5X2.5mm	Κίτρινο	HP,COMPAQ,ACER,GATEWAY,IBM,ASUS,LITEON,NEC
E2	16V	5.5X2.5mm	Κίτρινο	IBM
E6	19V	5.0X3.0mm	Κίτρινο	SAMSUNG
E1	15V	6.3x3.0mm	Πράσινο	NEC , TOSHIBA
E15	19V	5.5x1.7mm	Κίτρινο	ACER,

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/95/ΕΚ χαμηλής τάσης και της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση 

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή κατόπιν αιτήσεως στην ηλεκτρονική διεύθυνση technet@plaisio.gr

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε μέρος με εμφανή υγρασία, το προϊόν δεν είναι συμβατό να λειτουργεί σε περιβάλλον με υγρασία.

Ελέγξτε την τάση των αγωγών με αυτήν που υποδεικνύεται στη πινακίδα ταυτοποίησης του προϊόντος (220V).

ΠΡΟΣΟΧΗ:


Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

- Για τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προϊόν αυτό από την τάση και είναι κρύο. Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, περιμένετε πρώτα να κρυώσει, αφαιρέστε το από την τάση και κατόπιν καθαρίστε το.
- Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιήσετε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κ.λ.π.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν δουλεύει και η ενδεικτική κόκκινη λυχνία δεν ανάβει:

- αφαιρέστε την συσκευή από την τάση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να επισκευάσετε το καλώδιο. Αποτανθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή.



- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.
- Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το προϊόν αυτό, τραβώντας το καλώδιο.
- Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην εμποδίστε με οποιοδήποτε τρόπο τον κατάλληλο εξαερισμό της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

